



Conception et installation
Industrie, Tertiaire et Hospitalier

La maîtrise des **énergies**
et des **fluides**

Le fruit de 70 ans d'expérience



NEXITY Copropriété « Les Nouvelles Roches » ***Remplacement des colonnes montantes EF-ECS-BECS***

Marché de travaux comprenant le remplacement des colonnes montantes sanitaires (EF - EC et bouclage) d'une majeure partie de la copropriété « Les Nouvelles Roches » (16 allées sur 21), située à Villefranche sur Saône, pour le compte de NEXITY.

Montant des travaux : 527 795 € HT

Réalisation : 2017 (en cours d'EXE)




**Travaux répartis sur 4 résidences représentant
16 bâtiments de 4 allées chacun**

Canalisations en tubes
multicouches avec
raccords à sertir

Travaux en
logements occupés

Nature des travaux pour le remplacement des colonnes montantes :

- Intervention sur les colonnes avant travaux en logements : préparation des bypass, piquages, bouchonnages, vidange complète, raccordements bypass et dépose des colonnes existantes en apparent
- Intervention en logements selon un planning de RDV :
 - o Percements dalles et pose des fourreaux
 - o Remplacement colonnes depuis les réseaux en sous-sol jusqu'aux compteurs individuels
 - o Installation en logement d'appareils monoblocs sur les arrivées EF et EC
 - o Equilibrages réseaux BECS et rinçage

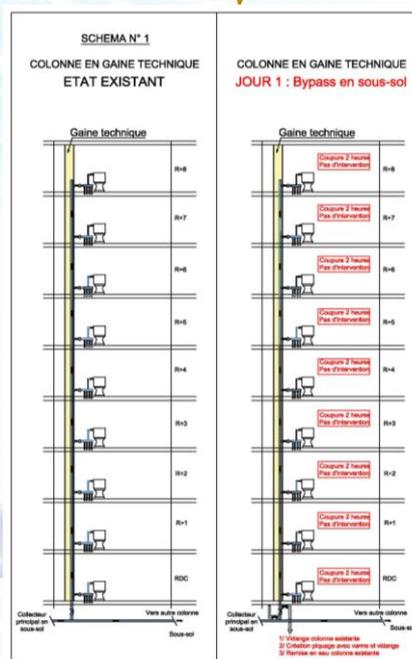

B.E. Fluides : WBI S.A.R.L.

Génie climatique • Génie électrique • Distribution de fluides • Énergies renouvelables